GLYDEA ULTRA 35e/60e

Шторный электропривод

somfy ProTex

Building happiness

ОБЗОР ПРОДУКТА

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- **УЛЬТРА-ТИХИЙ**
  - Переключатель для простого перевода мотора из стандартного режима в «тихий» режим
  - Новые малошумные аксессуары для дополнительного снижения уровня шума
  - Уровень шума менее 38 дБ в «тихом» режиме работы и с малошумными аксессуарами

- **УЛЬТРА-СОВМЕСТИМЫЙ**
  - Потенциально совместимый со всеми технологиями и протоколами (в том числе двусторонними)
  - Для всех типов коммерческих и жилых проектов

DRY TECHNOLOGY · WIRED TECHNOLOGY · RTS · Somfy Digital Network · SDN+ io · ZigBee 3.0

Готовится

- **УЛЬТРА-МОЩНЫЙ**
  - Все варианты моторизации шторных карнизов (60 кг, 12 метров, прямые и гнутые, тандем)
  - Международная сертификация
  - 5 лет гарантии

5 Warranty year somfy · CE · EAC

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПО СРАВНЕНИЮ GLYDEA 35e/60e

Тумблер для перевода привода в «тихий» режим

Переключатель для простого перевода мотора из стандартного режима в «тихий»



Совместимость с двусторонними протоколами управления: Возможность установить соответствующий модуль
(модуль SDN доступен с сентября 2018, другие будут доступны позднее)

Съемная крышка для возможности вставить модуль



Улучшение внешнего вида

Glydea Glydea Ultra

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- Glydea Ultra совместима со всеми существующими комплектующими
- Glydea Ultra совместима с новыми малошумными комплектующими (НОВИНКА!).
- Рекомендуется использовать малошумные комплектующие для достижения наилучших результатов по уровню шума.

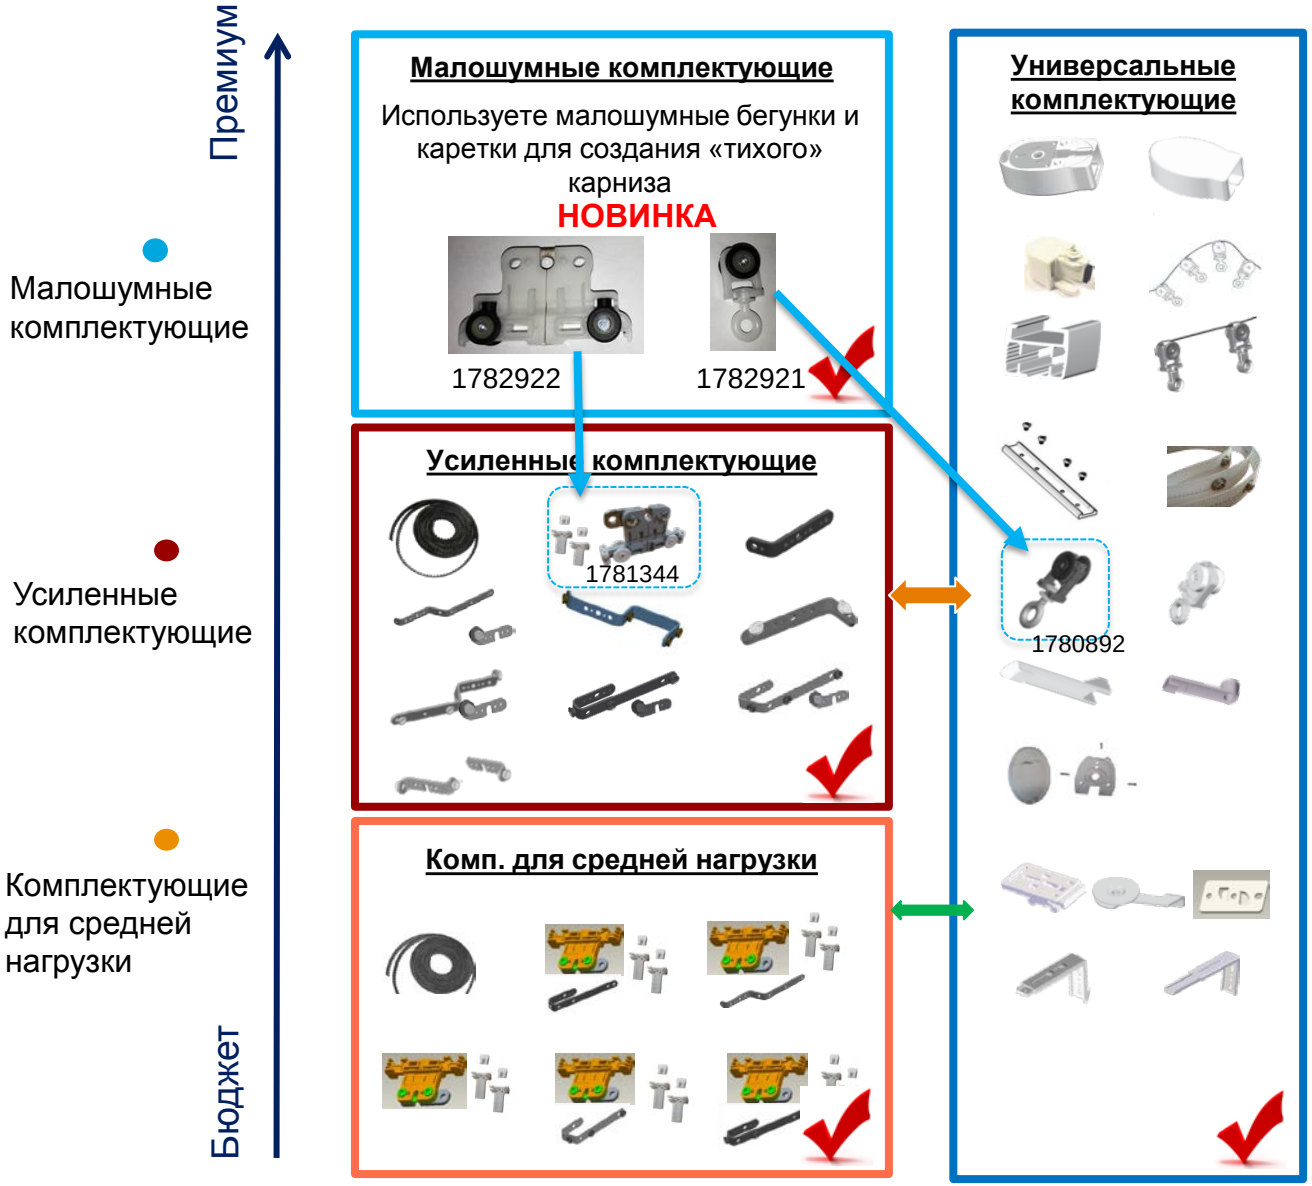

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Усиленные комплектующие

- Классический карниз:
  - Одностороннее открытие
  - Двустороннее открытие

- Карниз для штор со складками:
  - Одностороннее открытие
  - Двустороннее открытие

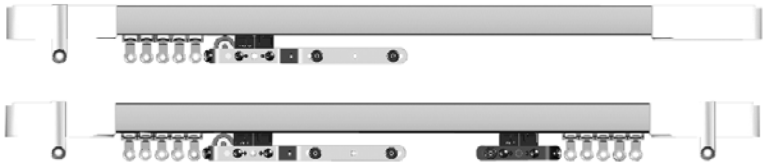

Малошумные комплектующие

- Классический карниз:
  - Одностороннее открытие
  - Двустороннее открытие

- Карниз для штор со складками
  (запуск комплектующих с клипсами - вторая стадия)

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Тип карниза		Glydea Ultra 35e			Glydea Ultra 60e			Glydea Ultra 60e tandem		
		3 м	6 м	10 м	6 м	10 м	12 м	6 м	10 м	15 м
A		35	35	35	60	60	55	100	100	100
B		35	35	35	60	60	55	100	100	100
C	R = 300 мм	35	25	20	45	45	35	100	80	80
D	R = 300 мм	35	25	20	45	45	35	100	80	80
E	 R = 300 мм	15	10	-	35	25	-	70	70	56
F	 R = 300 мм	15	10	-	35	25	-	70	70	56
G	R = 3000 мм	35	15	-	35	8m 25	-	70	8m 56	-
H	R = 3000 мм	30	10	-	30	8m 20	-	70	8m 56	-

- Усиленные комплектующие
- Малошумные комплектующие

Вес шторы в кг

- *Максимальная нагрузка на один бегунок: 1,5 кг*
- *Максимальное расстояние между бегунками на гнутом карнизе: 100 мм*
- *Вес шторы приведен без учета дополнительного трения ткани штор о карниз или ламбрекен*
- *Используйте только карнизы Somfy*
- *Карниз должен быть установлен горизонтально*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		Glydea Ultra 35e/60e WT	Glydea Ultra 35e/60e DCT	Glydea Ultra 35e/60e RTS
Применение	Максимальный вес шторы	35 / 60 кг	35 / 60 кг	35 / 60 кг
	Максимальная длина карниза	10 м / 12 м	10 м / 12 м	10 м / 12 м
Функции	Позиция My	Нет	Да	Да
	Ручное управление	Да	Да	Да
	Функция «Touch Motion»	Нет	Да	Да
	«Тихий» режим НОВИНКА	Да	Да	Да
	Автоматические конечные положения	Да	Да	Да
	Регулируемые конечные положения	Нет	Да	Да
	Измерение направления вращения	Да	Да	Да
	Плавный старт / стоп	Да / Нет	Да	Да
	Обратный ход	Да	Нет	Нет
	Светодиодный индикатор	Да	Да	Да
	Сброс до заводских настроек	Да	Да	Да
Установка	Убирающийся кабель	Да	Да	Да
	Установка сверху карниза	Да	Да	Да
	Тандем	Да	Да	Да
Управление	Радиоуправление RTS	Нет	Нет	Да
	Совместимость с модулями НОВИНКА	Нет	Да	Да
	Двусторонняя связь НОВИНКА	Нет	Да	Да

		Тип привода	Glydea Ultra 35e/60e		
		Технология	DCT	WT	RTS
Механические характеристики электромотора	Номинальный крутящий момент	Нм	0.6/1.0		
	Максимальный крутящий момент	Нм	0.7/1.1		
	Скорость вращения без нагрузки	об/мин	140 / 122.5 / 105 (заводская настройка) / 87.5 / 52.5(«тихий» режим) (1)		
	Номинальная скорость вращения	об/мин	105 (2)		
	Температурный диапазон работы	°C	0°C до +60°C, 85% влажности при 35°C		
	Температура хранения	°C	-30°C до +80°C, 85% влажности при 35°C		
	Ручное управление		Да		
	Тип концевых выключателей		Настраиваемые	Остановка по усилию	Настраиваемые
	Точность концевых выключателей	мм	±10		
	Класс защиты	IP	30		
	Плавный стоп		Да	Нет	Да
	Плавный старт		Да		
	Уровень шума (мощность) (3)	дБ (A)	45.2/ 43.4 / 37.3 / 39.7 / 29.8		
	Уровень шума (давление) (3)	дБ (A)	38.35 / 36.23 /33.98 / 30.45 / 25.42		
	Масса	Г	1320	1340	1320
Электрические характеристики электромотора	Напряжение питания	В перем. тока	90 до 255		
	Частота питающей электросети	Гц	47 до 63		
	Максимальный ток	А	0.8 при 120 В перем. тока ; 0.4 при 240 В перем. тока		
	Потребление в режиме Stand by	Вт	В процессе определения		
	Тип сетевого кабеля		H05 VVF	H05 VVF	H05 VVF
	Количество проводов в сетевом кабеле		3	4	3
	Диаметр сечения сетевого кабеля (Ø)	мм^2	0.75	0.75	0.75
	Вход для управления		RJ12	RJ12 для настройки	RJ12
	Разъем для модуля		в разработке	в разработке	в разработке
	Способ управления		2 NO или 3 NO (норм. откр.) сухих контакта	AC переключатель (4)	2 NO или 3 NO (норм. откр.) сухих контакта
	Минимальное время срабатывания сухого контакта	мс	150	-	150
	Напряжение в линии управления от мотора	В пост. тока	5 В пост. тока		
	Макс. перепад напряжения в линии управления DCT	В пост. тока	2.5	-	2.5
	Класс безопасности (изоляции)		Класс I		
	Максимальное время работы в одном направлении (5)		2 мин 30 с		
Стандарты и патенты	Сертификаты		MIC: CE, *SASO, *RCM, *KC, *EAC, MIF: CE, *CCC		
	Патенты		Патентная заявка находится на рассмотрении		

(1) Значения приведены при различных значениях линейной скорости (20 / 17,5 / 15 / 12,5/ 7.5 см/с)
(2) Максимальная скорость при номинальной нагрузке
(3) Показательная величина, в соответствии с измерительными эталонами компании SOMFY
(4) Для контроллера требуется реле электромеханического типа, касательно использования других типов, свяжитесь с компанией SOMFY. Максимальная длина кабеля электропитания должна быть не более чем 50 м.
(5) Электропривод, постоянно работающий в течение длительного времени, может вызвать срабатывание системы термозащиты

ДИЗАЙН

Более динамичный и премиальный дизайн Glydea Ultra

L1= 348 мм
L2= 328 мм

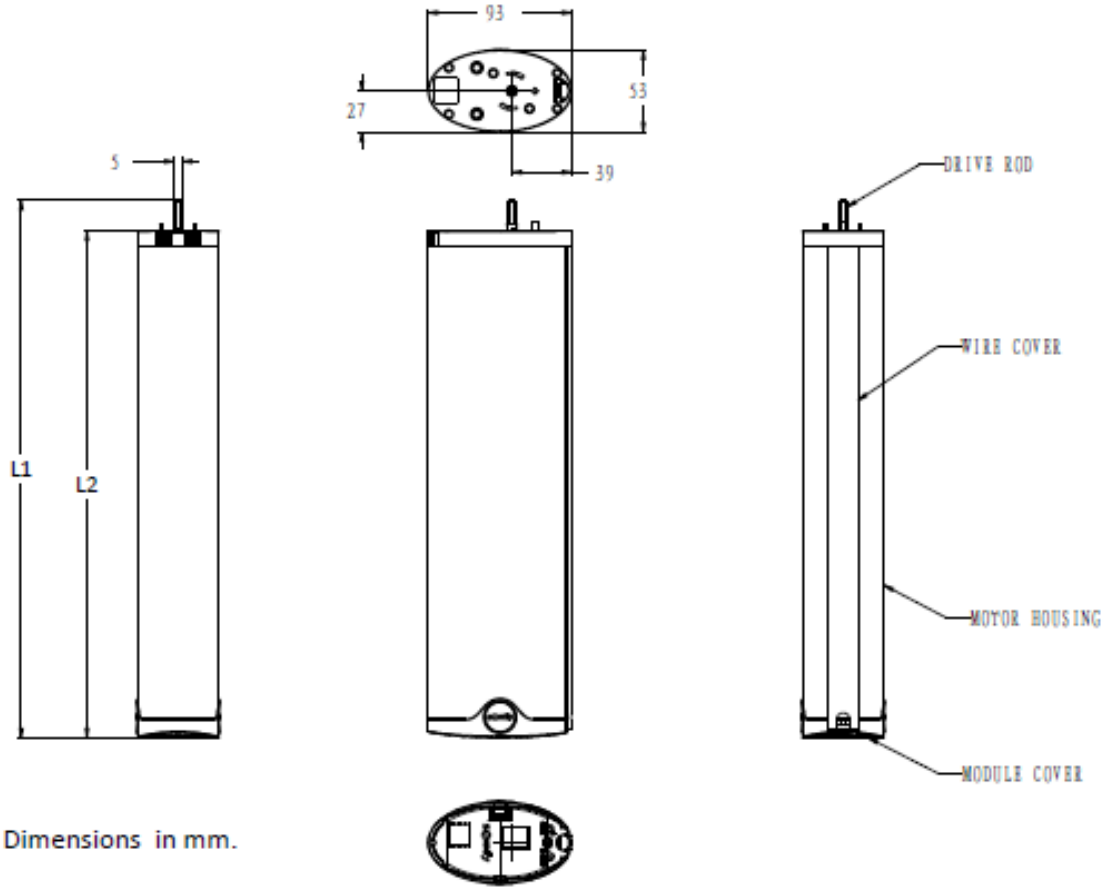

Dimensions in mm.